



CCTV-096

**Video intercomunicador
Wi-Fi**

**Manual de instrucciones
V0.5/0319N**

ATENCIÓN

Lea cuidadosamente este instructivo para estar seguro de cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información presentada sirve únicamente como referencia. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias.






Por favor, consulte nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

IMPORTANTE

- Este producto no es un juguete; manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No use ni almacene el producto en lugares donde existan goteras o salpicaduras.
- No exponga el equipo a temperaturas extremas.
- No utilice solventes u otros productos químicos para limpiarlo.
- No instale el equipo en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- Siempre utilice un paño suave y seco para limpiar el video intercomunicador y el lente de la cámara.
- No utilice solventes u otros productos químicos corrosivos para limpiar el exterior del sistema.
- Evite las caídas del equipo, ya que podría sufrir daños.
- No intente abrir el equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento y anular la garantía.
- Tenga cuidado de no instalar el cableado cerca de fuentes de ruido electromagnético (motores eléctricos, cercas electrificadas, interruptores de alimentación, etc.), así como dentro de la misma tubería donde se encuentran cables de energía eléctrica ya que esto podría distorsionar la imagen.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

CONTENIDO

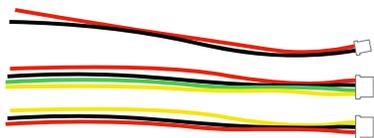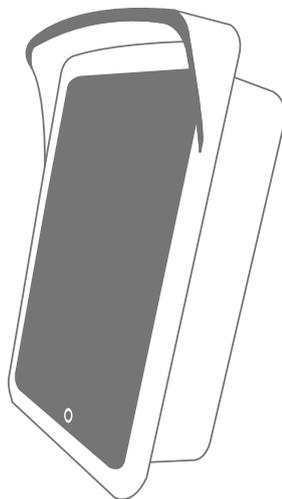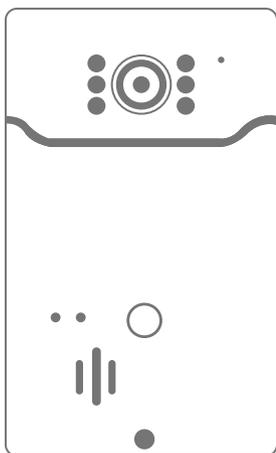


DESCRIPCIÓN

Vista frontal

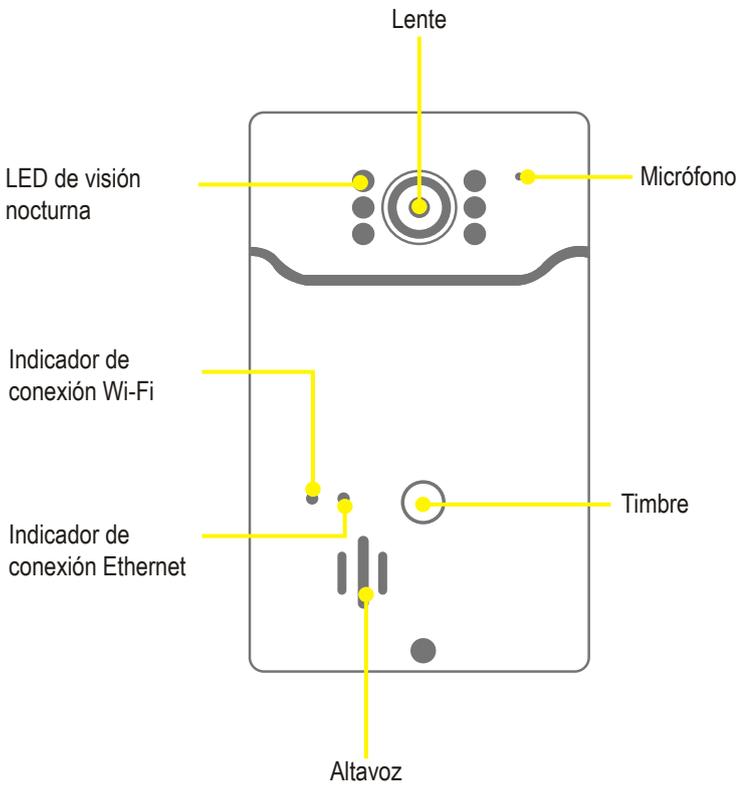


Vista posterior

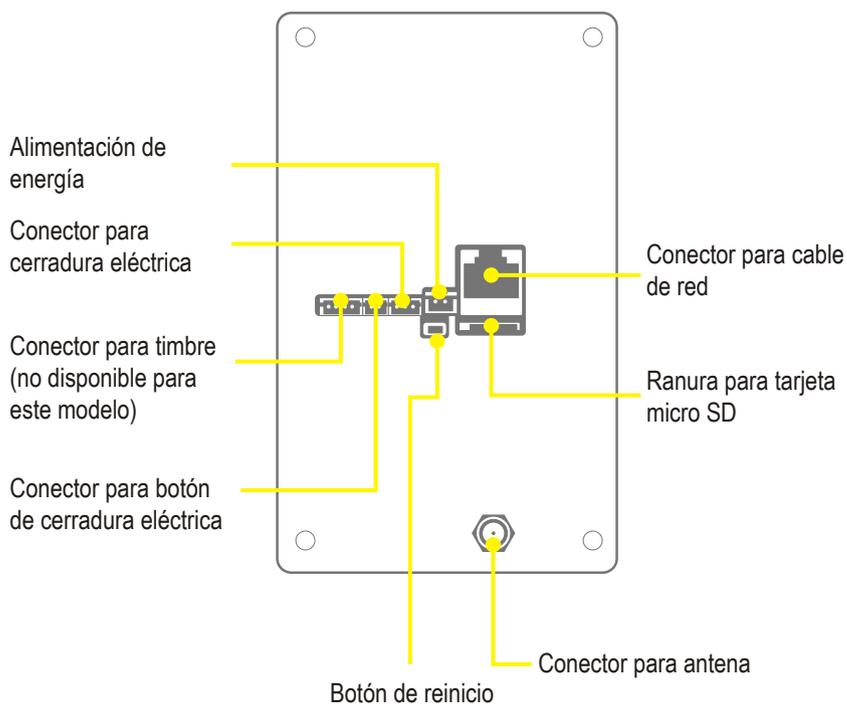

PREPARATIVOS


Retire el protector

Antes de instalar el video intercomunicador retire el protector para tener acceso a los puertos de conexión y realizar las configuraciones necesarias.

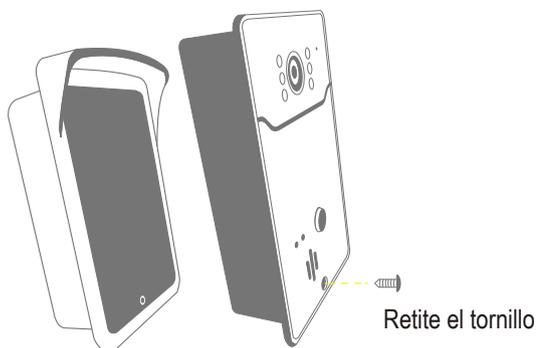


Inserte una tarjeta micro SD

Inserte una tarjeta de memoria micro SD para almacenar videos y fotos.

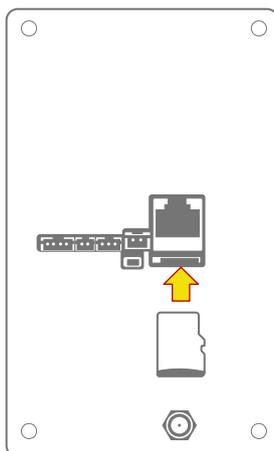

CONEXIÓN


Cerradura eléctrica

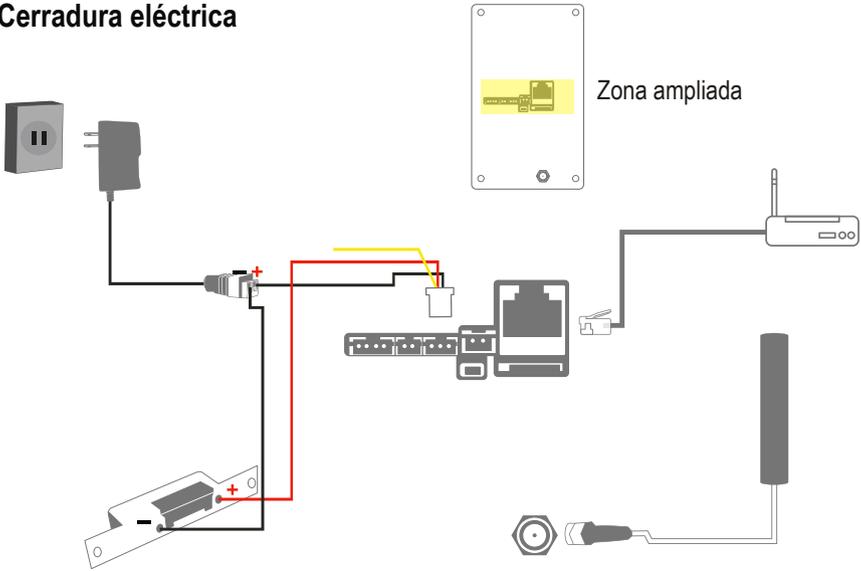

Utilice el cable amarillo para conectar una chapa electromagnética.

Si la cerradura funciona con 127 V es posible utilizar un cable de alimentación para extensión.

Herramientas necesarias (no incluidas)



Cerradura eléctrica



Jack invertido



Cable para conexiones




Eliminador regulado


CONEXIÓN

Botón para cerradura

Si desea abrir la cerradura mediante un botón, instálelo de la siguiente manera:

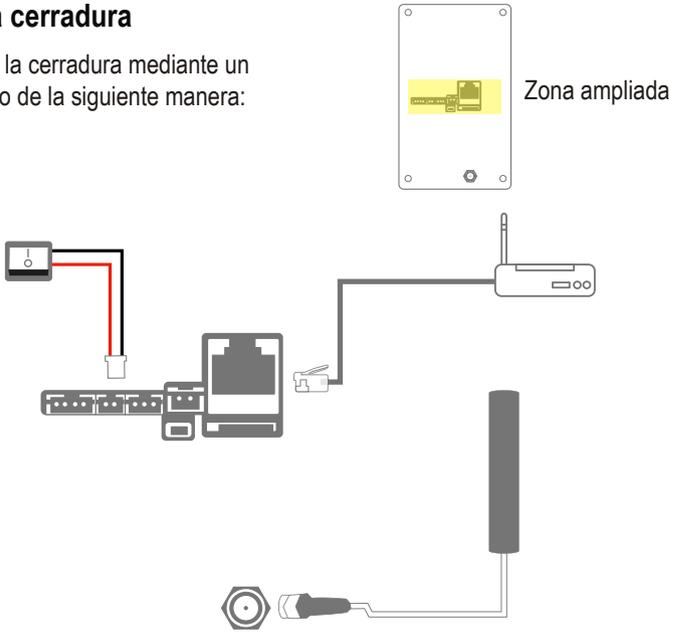

Herramientas necesarias (no incluidas)



Botón para cerradura



Jack invertido



Cable para conexiones



Eliminador regulado

INSTALACIÓN DE LA APP

Para gestionar y monitorear el funcionamiento del intercomunicador, debe instalar una aplicación. Instale la aplicación *DIY Smart** desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil (iPhone o Android)

Esta aplicación no es propiedad de Steren; la empresa no se hace responsable por su funcionamiento ni actualizaciones



DIY Smart
Lin Zhu

Estilo de vida

1. Abra la aplicación, y dé clic en **Registrar**. A continuación, llene los espacios con sus datos, y presione **Registrar** para terminar.

Iniciar la sesión

+1 | America

Correo-e / Teléfono Móvil

Introducir la contraseña

Recordar contraseña

Iniciar la sesión

Registrar ¿Olvidó su contraseña?

Registrar con email [Iniciar la sesión](#)

Correo electrónico: info@steren.com.mx → Escriba su correo electrónico

Establezca una contraseña

Repita la contraseña

Introduzca código de verificación  → Introduzca el mismo código del recuadro

La contraseña debe contener entre 8 y 30 caracteres, puede contener letras y dígitos

Registrar

2. Inicie sesión con el correo electrónico y la contraseña que estableció anteriormente.

Iniciar la sesión

+52 | Mexico

Correo electrónico: info@steren.com.mx

Recordar contraseña

Iniciar la sesión

*Las imágenes presentadas corresponden a un dispositivo con sistema operativo Android 8.0 y aplicación DIY Smart (03.85.00.24). Los iconos, la configuración de la interfaz y las funciones pueden variar, según la versión de la aplicación y el sistema operativo utilizados.





OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Opción 1: Conexión por cable de red

1. Conecte el intercomunicador a un módem mediante un cable de red.




2. Conecte su dispositivo móvil a la misma red Wi-Fi en la que se encuentra el intercomunicador. Inicie sesión en la app **DIY Smart**. Podrá observar que se detectará automáticamente el intercomunicador.

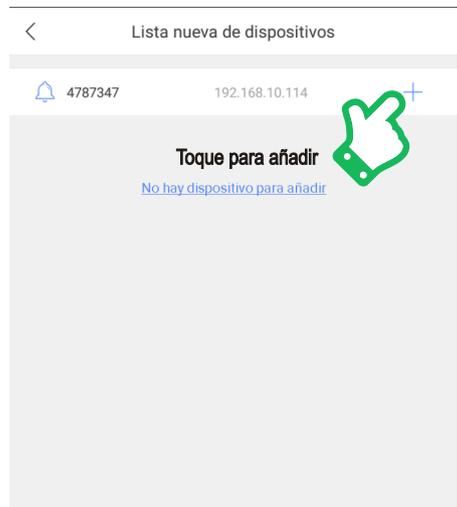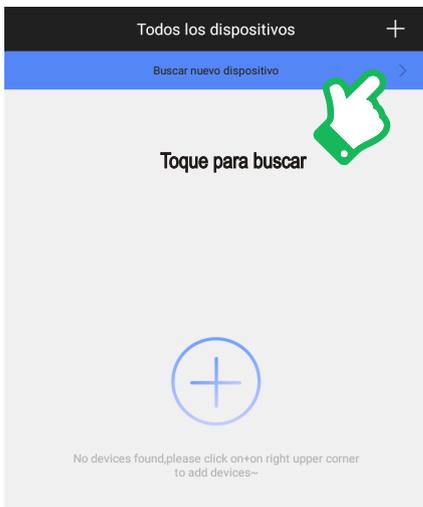

En caso de que el intercomunicador no aparezca automáticamente, seleccione el icono **+** (lado derecho superior), después la opción **Añadir nuevo dispositivo** y, por último, **Conexión por cable**.



3. Complete los datos requeridos. Al terminar, seleccione **Guardar**.

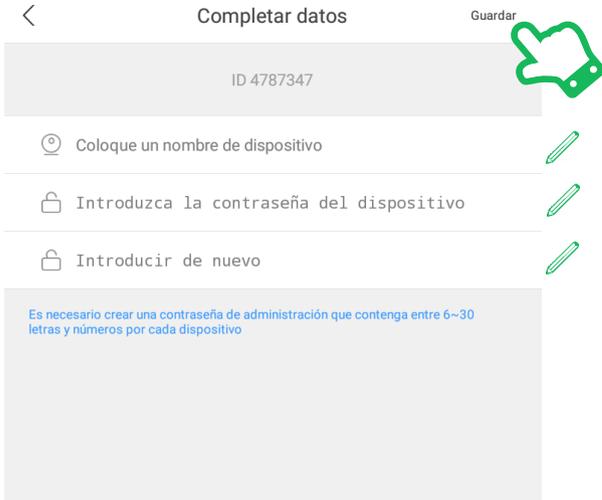

¡Listo! Comience a monitorear en vivo y vea quién se encuentra en la puerta.




MONITOREO

En la pantalla principal presione  para visualizar.



Salir de la visualización

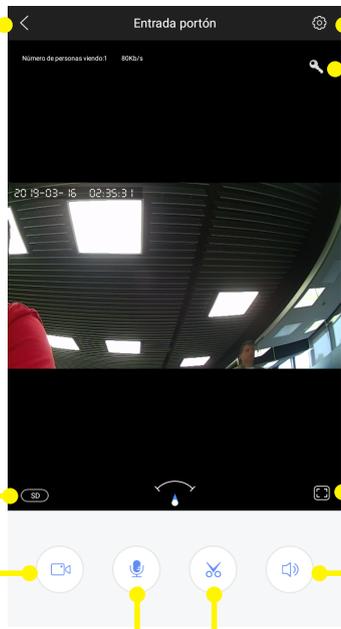

Menú de configuración de la cámara

Activar la cerradura (Presione para mandar la señal de apertura)

Ajustar resolución
HD= Alta
SD= Estándar
LD= Baja

Cambiar a modo de pantalla completa

Capturar video en la memoria del smartphone


Transmitir audio del intercomunicador al smartphone

Transmitir audio del smartphone al intercomunicador


Capturar imagen en la memoria del smartphone

ACTIVACIÓN DE NOTIFICACIONES

1. Presione el icono  en la pantalla principal o en la de monitoreo, para acceder a las configuraciones.
2. Seleccione la opción **Ajustes de alarma**.

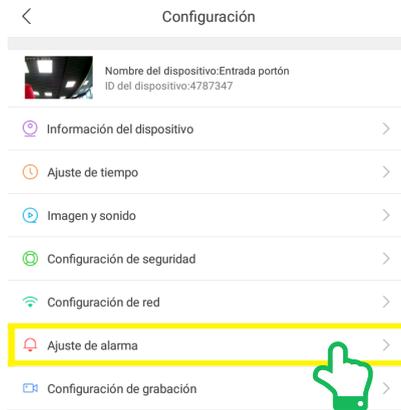


3. Desplace el interruptor de la opción **Recibir aviso de alarma**, para que lleguen las notificaciones a su dispositivo.

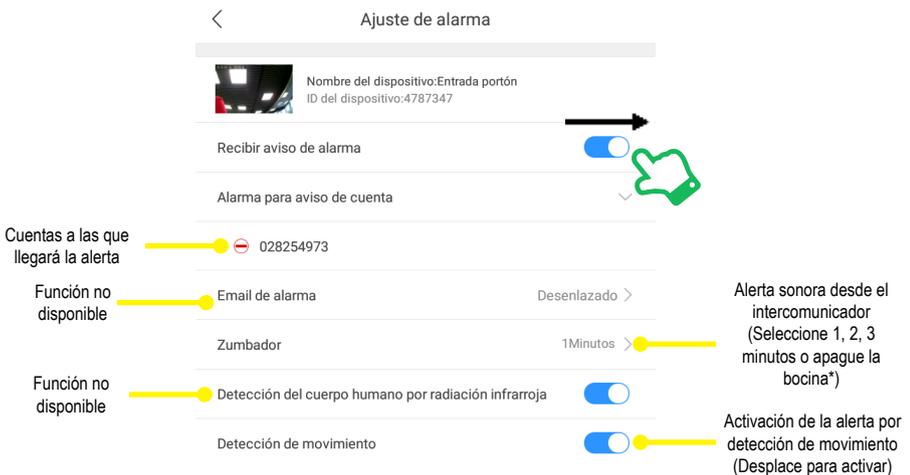

*Requiere activación de las defensas. Presione  en la pantalla principal para activarlas o desactivarlas



VISUALIZACIÓN DE ARCHIVOS

En la pantalla principal de la aplicación seleccione la opción deseada, como se indica en la imagen, para ver las fotos y videos guardados.

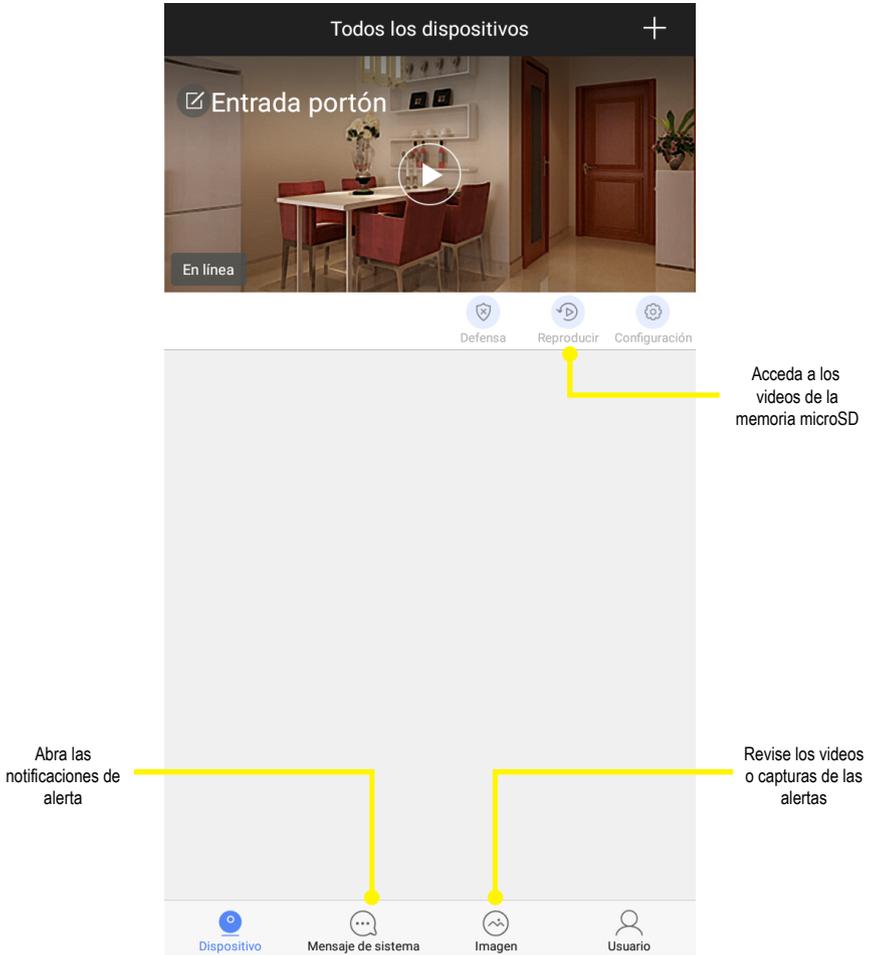

INSTALACIÓN

- » Elija una superficie sólida para la instalación. Se recomienda empotrar el intercomunicador en un muro o una pared.
- » Considere que el intercomunicador debe de estar cerca de un contacto eléctrico.
- » Deje espacio suficiente para alojar y realizar las conexiones, como se muestra en la imagen.

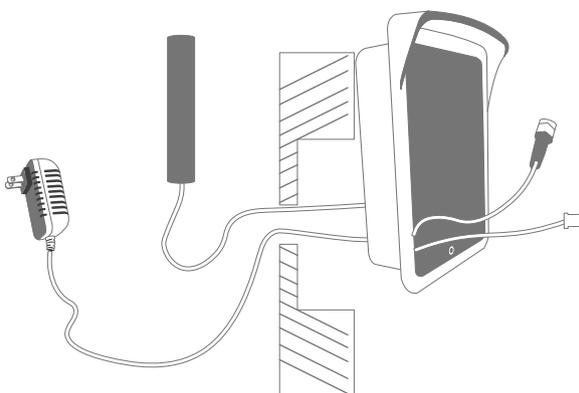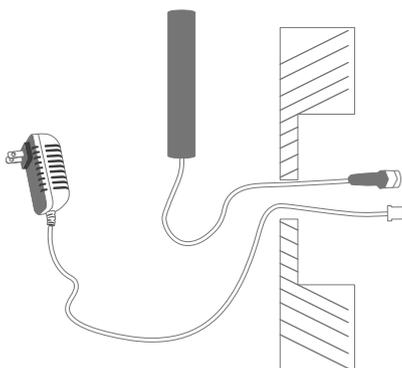

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 12 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Compresión: H.264 Dual stream
Resolución: 720p
Número de cuadros por segundo (fps): 30
Potencia de antena: 10 dB

Convertidor de voltaje

Alimentación: 100 - 240 V~ 50 - 60 Hz 180 mA
Salida: 12 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

CCTV-096

**Video intercomunicador
Wi-Fi**

ATENCIÓN A CLIENTES 15 16 6000 Y 01 800 500 9000

LUNES A VIERNES 8:00 AM A 10:00 PM

SÁBADOS 9:00 AM A 10:00 PM

DOMINGOS 9:00 AM A 3:00 PM